

Especificação Técnica

FIXA ESPELHO PLUS / 85g – SELANTE DE POLIURETANO

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	24 meses em local seco, fresco e arejado.
Alongamento	Mínimo 150%.
Cor	Branco.
Consistência	Pastoso Tixotrópico.
Densidade (antes da cura)	1,50 ± 0,2 g/cm ³ .
Dureza Shore A	30 à 50.
Resistência à Tração	Mínimo 1,5 Mpa.
Secagem	2 a 4 mm/dia.
Tempo da formação de película	Entre 30 a 50 minutos.
Viscosidade	10" a 30".

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de poliuretano monocomponente, cargas minerais, plastificantes e pigmentos. Material de secagem rápida, para diversas aplicações de colagem. O Produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência mecânica e à intempéries. O Fixa Espelho bisnaga atende aos padrões de Qualidade das diversas áreas de colagem de espelhos e vidros de tamanhos moderados.

EMBALAGEM

Bisnaga 85g

INDICAÇÕES

O Fixa Espelho Plus é um Selante de poliuretano para a fixação de vidros e espelhos. Indicado para pequenos reparos. Com alta adesividade em vários substratos, como; azulejo, metais, vidro e madeira. Por ter caráter neutro, não causa manchas e distorções nos espelhos.

MODO DE USAR

As superfícies onde será aplicado o Selante devem estar limpas, secas e isentas de umidade ou oleosidade. A aplicação deve ocorrer sempre na posição vertical para evitar manchas e contenção de água.

Para garantir uma perfeita aplicação, conferir se o Selante obteve o contato com ambos os substratos.

Se necessário, fazer o ajuste do espelho e em seguida à sua fixação. O Selante permite um ajuste de movimentação de tempo em até 10 minutos após a sua fixação. Para a instalação do espelho, utilize calços e fitas adesivas para inibir a movimentação até a secagem do produto.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FORMA DE APLICAÇÃO

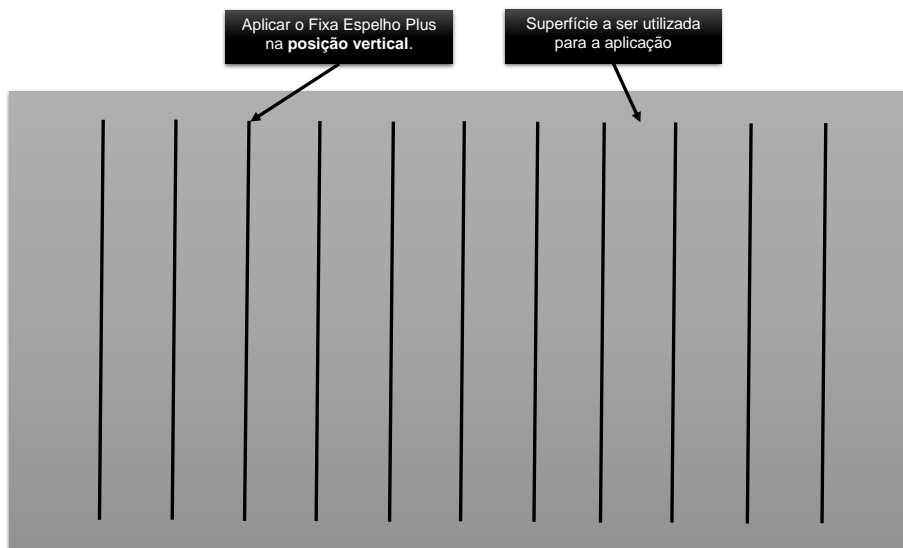


Figura 1 - Exemplo de uma superfície e o posicionamento correto do cordão (Selante).