

**FIXA ESPELHO / TUBO – SELANTE DE POLIURETANO****DADOS TÉCNICOS**

<b>Armazenagem</b>	12 meses em local seco, fresco e arejado.
<b>Alongamento a ruptura</b>	Mínimo 150%.
<b>Cor</b>	Branco.
<b>Consistência</b>	Pastoso tixotrópico.
<b>Contração de volume</b>	≤ 2 %.
<b>Densidade (antes da cura)</b>	1,50 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Dureza Shore A</b>	45.
<b>Resistência à Tração</b>	Mínimo 1,5 Mpa.
<b>Tempo da formação de película</b>	60 minutos.
<b>Velocidade de cura</b>	2 à 4 mm/dia.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Produto a base de poliuretano monocomponente, cargas minerais, plastificantes e pigmentos. Material de secagem rápida, para diversas aplicações de colagem. O produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência mecânica e à intempéries. O Fixa Espelho Selante de Poliuretano atende aos padrões de qualidade das diversas áreas de colagem de espelhos e vidros.

**EMBALAGEM**

Tubo 400g

**INDICAÇÕES**

O Mastiflex® Fixa Espelho é um Selante de poliuretano inerte para fixação de vidros e espelhos. Com alta adesividade em vários substratos como: azulejo, concreto, metais, vidros e madeira. Por seu caráter neutro, não causa manchas e distorções nos espelhos.

**MODO DE USAR**

As superfícies onde será aplicado o selante, devem estar limpas, secas e isentas de umidade ou oleosidade. A aplicação deve ser feita com o uso de pistola pneumática ou manual.

Para uma fixação adequada e segura é necessário aplicar cordões de 12mm de diâmetro, com espaçamento de 100mm em toda extensão do espelho na posição vertical para evitar manchas e contenção de água. Para obter maior entendimento da aplicação, verificar a ilustração conforme Figura 1.

Para garantir uma perfeita aplicação, conferir se o Selante obteve o contato com ambos os substratos.

Se necessário, fazer o ajuste do espelho e em seguida à sua fixação. O Selante permite um ajuste de movimentação de tempo em até 10 minutos após a sua fixação. Para a instalação do espelho, utilize calços e fitas adesivas para inibir a movimentação até a secagem do produto.

**NOTAS**

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para um uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

## FOTO ILUSTRATIVA



## FORMA DE APLICAÇÃO

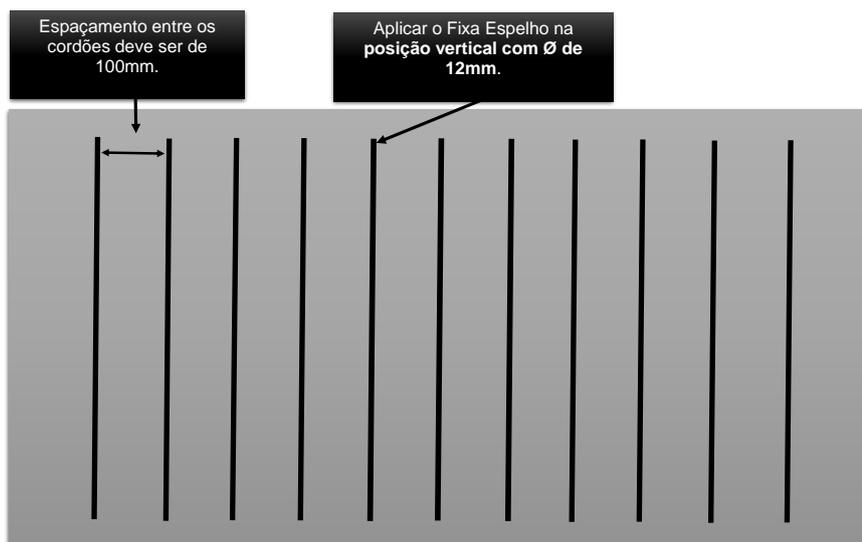


Figura 1 - Tamanho e espaçamento do cordão do produto (selante).